

GPS-FC24-AC™

Samoczyszczący, Dwubiegunowy System Jonizacyjny 68 m³/min

Opis

GPS-FC24-AC jest generatorem jonów przeznaczonym do systemów o przepływie powietrza do 68m³/min. Zaprojektowany do instalacji we wlotach wiatraków lub wewnątrz kanałów wentylacyjnych. Obudowa z kompozytowa pozwala na instalację w środowisku korozyjnym.

Standardowe Cechy

Uniwersalne zasilanie, przełącznik, programowalny cykl czyszczenia, lampka sygnalizacyjna wytwarzania plazmy, złącza alarmowe, magnesy wspomagające instalację, wymienne emitery jonów.

Korzyści



-  Redukcja mikrocząsteczek i dymu
-  Neutralizacja zapachów poprzez likwidację LZO
-  Likwidacja Patogenów (Bakterii, Wirusów, Pleśni) Obniża ilość alergenów.
-  Oszczędność Energii do 30% poprzez redukcję poboru zewnętrznego powietrza bez kosztownych systemów UV.

Specyfikacja

Zasilanie	24VAC do 240VAC
Natężenie	0.17-0.017A
Moc	4 Wat
Częstotliwość	50/60HZ
Ilość Jonów	> 300 Millionów jonów/cm³/sec
Wydajność Przepływu Powietrza	0 to 68 m³/min
Temperatura i Wilgotność	-28°C do 90°C / 0 - 100% RH
Rozmiar	200 mm x 28 mm x 130 mm (w) / 0.57 kg
Certyfikaty	UL, cUL, CE
Napięcie Znamionowe Alarmu	250VAC / 1A
Zgodność Standardów	UL 867, OSHPD Seismic (OSP), IAQP

Zastosowania

- Szpitale
- Hale Sportowe
- Dworce i Lotniska
- Biurowce
- Produkcja
- Żywność
- Weterynaria
- Urzędy
- Domy Opieki
- Przychodnie, Laboratoria
- Hotele, Bursy, Akademiki
- Przedszkola, Żłobki
- Świątynie

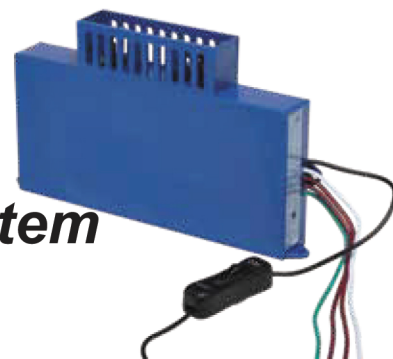

Engineering Air for a Cleaner World™



czystynawiew@dabrowent.pl
tel: +48 784 487 321
Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz

2019 Global Plasma Solutions, Inc.

GPS, GPS-FC24-AC, Global Plasma Solutions and its logos are trademarks of Global Plasma Solutions, Inc.